


PODPORA REGULOWANA EP20



Wersje i wartości obciążenia (EN 1065, klasa C – współczynnik bezpieczeństwa 1,65)				
Rura:	EP20	D25	D30	D35
	Rura zewnętrzna $\varnothing$	63.5	63.5	70
	Rura wewnętrzna $\varnothing$	51.0	51.0	57
	pl. podst./wierzch.	120x120	120x120	120x120
	EP20	D40	D50	D55
	Rura zewnętrzna $\varnothing$	76.1	82.5	88.9
	Rura wewnętrzna $\varnothing$	63.5	70.0	76.1
	pl. podst./wierzch.	120x120	140x140	140x140
Zabezpieczenie Antykorozyjne:	Ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461 Nakrętka regulująca i trzpień ocynkowane galwanicznie			
Norma produktowa :	Zgodnie z EN 1065, klasa D / MPA München			
Opcje:	- Nazwa klienta na uchwycie - Nakrętka regulująca w wybranym kolorze - Pakowanie w stojakach klienta - Opatrzne naklejką klienta			
Płyta podstawy				

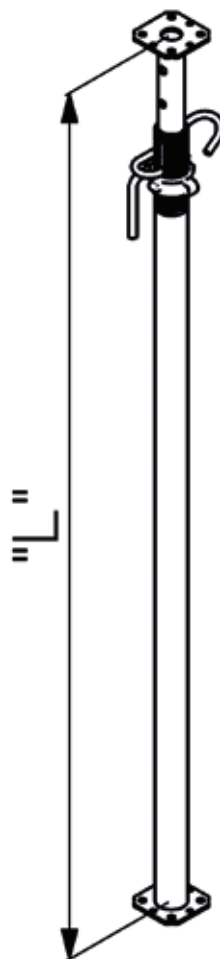

Średnio ciężkie podpory regulowane z serii EP20 przeznaczone są do podpierania obciążeń od minimum 20 kN na każdą długość wysuwu – od 1500 do 5500 mm. Podpory te wyposażone są w zewnętrzny gwint, który umożliwia dokładną regulację, oraz w płaskie płyty wierzchołkowe i płyty podstawy do użycia w połączeniu z szalunkiem systemowym lub widelkami. Podpory EP-20 można montować w dwóch kierunkach: z rurą wewnętrzną do góry lub w dół.

Typ podpory	EP20-250		EP20-300		EP20-350		EP20-400		EP20-500		EP20-550	
Klasyfikacja zgodnie z EN1065	D25		D30		D35		D40		D50		D55	
Nr produktu:	E01XD0011		E01XD0012		E01XD0025		E01XD0014		E01XD0038		E01XD0027	
Minimalna długość (mm)	1460		1710		1960		2210		2710		3050	
Maximální délka stojky (mm)	2500		3000		3500		4000		5000		5500	
Masa (kg):	14,0		15,9		19,1		22,4		32,4		34,2	
	Délka vysunutí (mm)											
Rozmiar podpory (mm)	Rura wewnę trzna, doł	Rura wewnę trzna, góra	Rura wewnę trzna, doł	Rura wewnę trzna, góra	Rura wewnę trzna, doł	Rura wewnę trzna, góra	Rura wewnę trzna, doł	Rura wewnę trzna, góra	Rura wewnę trzna, doł	Rura wewnę trzna, góra	Rura wewnę trzna, doł	Rura wewnę trzna, góra
1500	32,3	32,3										
1600	32,3	32,3										
1700	32,3	32,3										
1800	32,1	32,3	41,4	41,4								
1900	30,3	32,3	41,4	41,4								
2000	29,1	32,3	38,8	41,4	37,5	37,5						
2100	28,5	32,3	35,8	40,6	37,5	37,5						
2200	27,9	32,3	33,9	39,4	37,5	37,5	39,9	39,9				
2300	27,3	32,3	32,1	38,2	37,5	37,5	39,9	39,9				
2400	26,1	32,1	30,9	36,4	37,5	37,5	39,9	39,9				
2500	24,8	29,1	29,7	34,5	37,5	37,5	39,9	39,9				
2600			27,3	32,7	35,8	37,5	39,9	39,9				
2700			25,5	30,3	33,9	37,5	39,9	39,9	35,8	35,8		
2800			23,6	27,9	32,7	37,5	39,9	39,9	35,8	35,8		
2900			21,8	25,5	30,9	37,5	38,2	39,9	35,8	35,8		
3000			20,6	23,0	29,1	37,5	37,0	39,9	35,8	35,8		
3100					27,3	33,9	35,8	39,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3200					25,5	31,5	34,5	39,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3300					23,6	28,5	32,1	39,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3400					21,8	26,1	30,3	37,0	35,8	35,8	34,6	34,6
3500					20,6	24,2	28,5	33,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3600							26,7	31,5	35,8	35,8	34,6	34,6
3700							24,8	29,7	35,8	35,8	34,6	34,6
3800							23,8	27,3	35,8	35,8	34,6	34,6
3900							21,8	25,5	35,8	35,8	34,6	34,6
4000							20,6	23,6	35,8	35,8	34,6	34,6
4100									34,5	35,8	34,6	34,6
4200									32,1	35,8	34,6	34,6
4300									30,3	33,9	34,6	34,6
4400									29,1	32,1	34,6	34,6
4500									27,3	30,3	33,9	34,6
4600									26,1	28,5	32,1	34,6
4700									24,2	26,7	30,9	34,6
4800									23,0	25,5	29,1	33,9
4900									21,8	23,6	27,9	32,1
5000									20,6	22,4	26,7	30,3
5100											24,8	28,5
5200											24,2	27,3
5300											23,0	25,5
5400											21,8	24,2
5500											20,6	23,0